

Instruction Sheet 237493 for Fitting Digital Control Board Kit #236256 to E31D / E32D / G32D / E33D Turbofan Ovens.



SERVICE WORK ONLY TO BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONS

以下のオーブンに適合:

Turbofan E32D4
Turbofan E32D5
Turbofan E33D5

Turbofan E31D
Turbofan G32D

Packed By:-	
P.F.	8/6/15
Initial	Date

キット内容:

Digital Controller Qty 1.
Nut M4 Nyloc Qty 8.
PCB Spacer 7mm Qty 8.



注意

作業前は常に主電源をオフにしてください。

重要

ボードを交換した後に、コントローラソフトウェアパラメータを設定する必要があります。裏面を参照してください。

1. 全てのオーブン向けの作業

デジタルコントロールボードの取り外し

デジタルコントロールボードを取り外すためには、以下の作業を行なってください:

1. 主電源を遮断する。
2. コントロールパネルを取り外す。
3. コントロールパネルの後ろ側のアース接続を遮断する。
4. コントロールボードからプラグを外す。

コントロールボードからプラグを外す前のコネクターの位置に注意してください。(後で同じ位置に戻す)

5. コントロールパネルの後ろ側からデジタルコントロールボードを取り外す。

デジタルコントロールボードの交換

1. コントローラーからインストラクションタグを取り外す。
2. 8つのスペーサーが、コントロールボード後ろ側のネジ付き板に取り付けられていることを確認する。
3. 新しいデジタルコントロールボードをネジ付き板に取り付けてナットで固定し、ナットをきつく締める。
4. プラグをコントロールボードに再接続する。この時、コネクターの位置が作業前と変わらないようにする。

重要

裏面に示されるように、正しいオーブンの型式とリビジョンに基づき、コントロールボードを再プログラムしてください。


指示の通りに実行しない場合、オーブンが正常に動作しない場合があります。

パラメーターの確認

- P01 - 温度目盛
P02 - オーブン型式
P24 - 2スピードファンのみ

プラグ接続ガイド

(型式に依存 - 示される全ての接続が必要とされるわけではない)

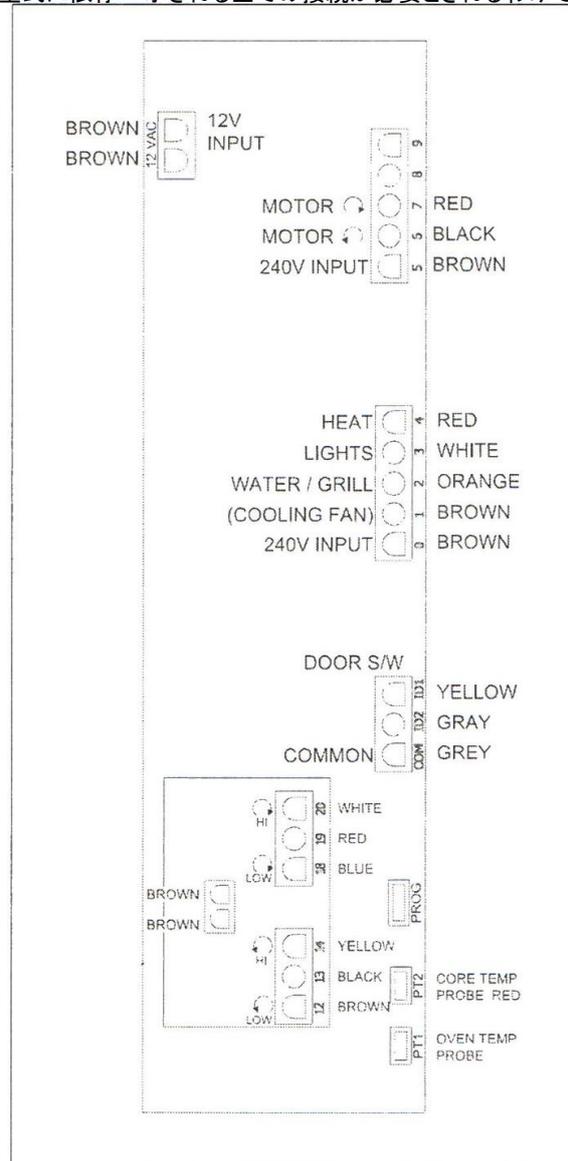

2. オープン型式の特定

STEP3を参照 →

これらのパラメーターが正しく設定される必要があります。

型式	リビジョン	キースイッチの特徴	P01	P02	P24
E31D	All	Grill/Broil key. 	°C / °F as reqd.		N/A
E32D	R01 / 1 speed	Round Lights in Oven. Separate Light Key. 	°C / °F as reqd.		N/A
E32D	R02 / 1 speed	Square Lights in Oven. Separate Light Key. 	°C / °F as reqd.		0
E32D	R02 / 2 speed	Square Lights in Oven. No Light Key. Fan LO Key. 	°C / °F as reqd.		1
E32D	R03 / 2 speed	Square Lights in Oven. Combined Light/On-Off Key. Fan LO Key. 	°C / °F as reqd.		1
E33D	R02	No Light Key. Keys - Old style graphics. 	°C / °F as reqd.		1
E33D	R03	Combined Light/On-Off Key. Keys - New style graphics. 	°C / °F as reqd.		1
G32D	R01	Round Lights in Oven. 	°C / °F as reqd.		N/A
G32D	R03	Square Lights in Oven. Keys - New style graphics. 	°C / °F as reqd.		N/A

3. 新しいオープンコントローラのプログラム

注意：右下のコントロールパネルに示されるA～Fの文字は、各型式のオープンのキースイッチの位置を代表して示しています。

STEP 1. オペレータパラメータモードを実行する。

上部ディスプレイに「PAS」が表示されるまで、AボタンとFボタンを同時に押す。



温度ディスプレイに「PAS」が表示される。
タイマーディスプレイが点滅する。



STEP 2. パスワードを設定する。

タイマー調節つまみを回してパスワードを入力する。(321)



Eボタンを押してパスワードを確定する。



温度ディスプレイに現在のパラメータコードが表示される。
タイマーディスプレイに現在のパラメータ値が表示される。



STEP 3. パラメータを設定する。

タイマー調節つまみを回してパラメータをスクロールする。

Eボタンを押してパラメータを確定する。タイマーディスプレイが点滅する。



タイマーディスプレイが点滅している間に、タイマー調節つまみを回して必要な値を選択する。

Eボタンを押して値を確定する。タイマーディスプレイの点滅が止まる。



STEP 4. パラメータモードの終了

Dボタンを押すと通常モードに戻る。

