

ロータリー ドウ チャンカー／フィーダー

# ROTARY DOUGH CHUNKER / FEEDER


ミキサーで捏ね上げた生地を、ゆっくり回転するブレードと縦型コンベアで穏やかに移送します。様々な種類の生地に対応。処理能力は最大30,000lbs (13,600kg) / 時間。



チャンカーと  
縦型コンベア



フィーダー  
(単体)



## 革新的なデザイン

AMF社製ドウチャンカー/フィーダーは、食パン、ホットドッグロール、バンズ、トルティーヤ、イングリッシュマフィン、ピザ等の各種生地に対し利用できます。穏やかな回転ブレードと縦型コンベアにより、生地にダメージを与えることなく効率的に移送します。

### 衛生的

掃除がしやすく、水の溜まらないデザイン。すべての主要コンポーネントは簡単に取り外しでき、清掃にかかる労力を軽減します。

### 信頼性

頑丈な構造。高性能かつ長寿命です。

### シンプル設計

オペレーターによる調整不要。容易なメンテナンス。専用工具不要で簡単に取り外し可能なコンポーネント。

### 穏やかな移送

穏やかに回転するブレードが、生地にストレスを与えることなく移送します。



AMF社製ミキサーと組み合わせた、往復移動式チャンカー



トローホイスト、フィーダー、及びコンベアの組み合わせ例

## 安全なデザイン、 簡単な操作

## その他の特長

▼頑丈な機構、高性能、最小限のメンテナンスで長期間使用できます。

▼省スペース設計。

▼縦型コンベアはベルトの清掃がしやすい開閉式。

▼清掃の容易なアイドラローラー、スクレーパー、ベルト。

▼引き出せる下部コンベア。

▼ガイドレール上を往復移動できるシステムで、複数のミキサーに対応可。

▼取り外しが容易なクイックコネクトプラグと移動チャッカー用フラットケーブルが利用可

▼メンテナンスフリーのダイレクトドライブ。駆動ベルト無し、チェーン無し。

▼ステンレス製オペレーターコンソールは、安全で簡単な操作と、レシピ管理のできるタッチスクリーンインターフェース。




ホッパーサイズ  
500~3400 LBS (220~1500 kg)




コンパクトなフィーダー部



安全ガード

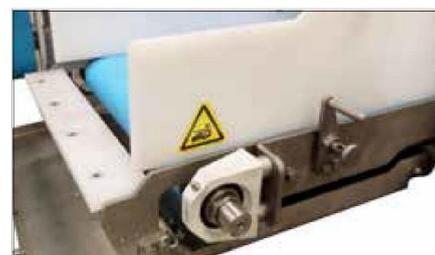

取り外しできるスクレーパー  
(工具不要)

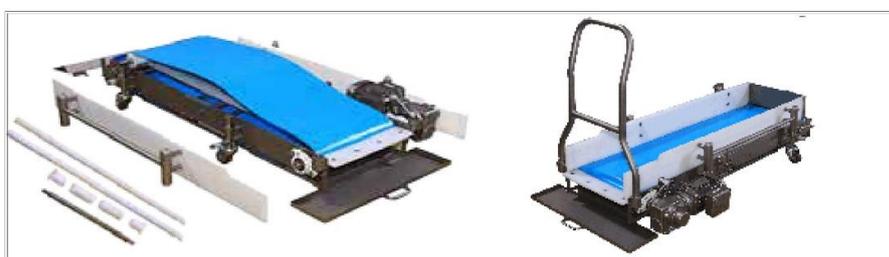

引き出せる下部コンベア

# 仕様

## ROTARY DOUGH CHUNKER (ロータリードウチャンカー)

	型式	RDC-24	RDC-36	RDC-36	RDC-48	RDC-48	RDC-60	RDC-60	RDC-60
ブレード長さ	in mm	24 610	36 914	36 914	48 1,219	48 1,219	60 1,524	60 1,524	60 1,524
ホッパー容量	lb. kg	1,000 454	1,500 680	1,750 794	2,000 907	2,250 1,021	2,500 1,134	2,750 1,247	3,000 1,361
生地切り出し量	ft <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	.51 .0145	.77 .0218	.77 .0218	1.02 .0289	1.02 .0289	1.28 .0362	1.28 .0362	1.28 .0362
時間当たり 処理能力	lb./hr kg/hr	11,790 5,348	17,686 8,022	17,686 8,022	23,581 10,696	23,581 10,696	29,477 13,371	29,477 13,371	29,477 13,371

1. ホッパー容量は少し大きめを選択する必要があります。
2. 上記値は生地密度が65lb /ft<sup>3</sup> (1.04kg / リットル)の場合。

## ROTARY DOUGH FEEDER (ロータリードウフィーダー)

	型式	RDF-18	RDF-24	RDF-36	RDF-48
ブレード長さ	in mm	18 457	24 610	36 914	48 1,219
ホッパー容量	lb. kg	1,000 454	1,500 680	1,750 794	2,000 907
生地切り出し量	ft <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	.38 .0108	.51 .0145	.77 .0218	1.02 .0289
処理能力	lb./hr kg/hr	8,843 4,010	11,791 5,348	17,686 8,022	23,581 10,696

1. ホッパー容量は少し大きめを選択する必要があります。
2. 上記値は生地密度が65lb /ft<sup>3</sup> (1.04kg / リットル)の場合。

## オプション

- ・複数のミキサーに対応するための横方向往復移動システム
- ・別置コントロールパネル
- ・エアーコンディショナー付コントロールパネル



エドワード ミース ジャパン リミテッド  
米国AMF社の国内、韓国及び台湾総代理店  
〒252-0335  
神奈川県相模原市南区下溝1359 EMJビル  
TEL: 042-777-7131  
FAX: 042-777-7132  
e-mail: [sales@edwardmeisejapan.com](mailto:sales@edwardmeisejapan.com)  
[www.edwardmeisejapan.com](http://www.edwardmeisejapan.com)

作成日: 2018年7月9日