

E32D5型 コンベクションオーブン

SK32型 オープンスタンド(別売)

標準装備

- ・ 幅460mm、奥行660mmのオーブン内部
- ・ 幅400mm、奥行600mmのトレーを5枚使用可能
- ・ トレーの上下間隔 85mm
- ・ コンパクトな横幅 735mm
- ・ 時間と温度のデジタル表示
- ・ 大きくて見やすいディスプレイ
- ・ サーモスタットによる温度制御
- ・ タイマーはカウントダウンとタイムカウントどちらも使用可能
- ・ 最大20通りの焼成条件の設定
- ・ ウォーターインジェクションモード
- ・ 高性能双方向型ファン
- ・ 300Wの双方向型ファンモーター
- ・ 6.3kW (220-240V) / 5.6kW (208V)の火力
- ・ 通気孔付ドアで安全な開け閉め
(標準では左開け。オプションで右開けに変更可能)
- ・ 熱くならないドアハンドル
- ・ ほうろう仕上のオーブン内部
- ・ 埋込固定式ドアシール
- ・ ハロゲンオーブンランプ2個
- ・ ステンレス製滑り止め付き脚
直径50mm、高さ76mm
- ・ 付属ワイヤーラック5個
- ・ リサイクル可能な包装

別売品

- ・ SK32オープンスタンド



E32D5

Unit shall be a Moffat electrically heated Turbofan convection oven E.T.L. listed and NSF-4 listed. The oven shall have a one piece porcelain enameled oven chamber, stainless top and sides and safe touch vented easy clean side hinged door that offers field reversible hinging. Oven shall have capacity for five full size sheet pans. The oven shall be controlled by an electronic control having separate digital displays and adjusting knobs for time and temperature functions. The oven control shall allow both manual and programmed operating modes and have separate control keys for water injection, oven light function and timer operation. The unit shall include dual halogen oven lamps. Oven shall be able to be bench mounted on 3" / 76mm feet or mounted on oven stand model SK32. Unit shall be supplied in 100% recyclable shipping packaging.

SK32

Unit shall be a Moffat Turbofan stainless steel oven stand NSF-4 listed. The stand shall be constructed from stainless steel tube with castors, with front castors having dual swivel and wheel locks. It shall be fitted with 6 tray runners suitable for up to 12 half size sheet pans or 6 full size sheet pans. The stand shall be fully compatible with, and support, Turbofan Convection Oven models E32D and G32D. Unit shall be supplied in 100% recyclable shipping packaging.

30DSERIES

E32D5

turbofan®

E32D5型 コンベクションオーブン

構造

- ・ほうろろ仕上げのオープン内部
- ・ステンレス製エクステリア(正面、サイド、上部)
- ・ステンレス製オープンファンパツフルと通気孔
- ・取り外し可能な5つのステンレス製サイドラック
- ・クロムメッキされたオープンラックワイヤー
- ・ステンレス製横開け式ドアフレーム
- ・厚さ5mmのドアガラス(外側)
- ・厚さ5mmの熱遮断ドアガラス(内側)
- ・頑丈なドアハンドル
- ・アルミコーティングされたベースと後面パネル

制御

- ・温度と時間をデジタル表示
- ・手動がプログラムモードで 작동
- ・大きくて見やすいLEDディスプレイ
- ・時間と温度をセットできる個別ノブ
- ・6個のファンクションキー
- ・ON/OFF スイッチ
- ・オープンランプスイッチ(タイマーと連動)
- ・タイマースタート、ストップスイッチ
- ・ウォーターインジェクションスイッチ(手動か、タイマー設定)
- ・プログラム選択スイッチ
- ・現在温度表示スイッチ
- ・音量可変ブザー
- ・サーモスタット範囲50°C~260°C
- ・カウントダウンタイマーの範囲は180分
- ・タイムカウントモードは最大999分まで
- ・過熱を防ぐ安全装置

清掃

- ・ステンレス製エクステリア
- ・ほうろろ仕上げのオープン内部
- ・取り外し可能なステンレス製サイドラック
- ・取り外し可能なステンレス製オープンファンパツフル
- ・清掃しやすいドアガラスの内側(工具不要)
- ・取り外ししやすいドアシール
- ・オープン下を清掃しやすい76mm高の脚

仕様

- ・電気
208V, 60Hz, 単相, 5.8kW, 28A
220~240V, 60Hz, 単相, 6.5kW, 27A
- ・電源コード無し
- ・水供給口は3/4インチ (水圧は1.5~3kg/cm2)

外形寸法

- ・幅 735mm
- ・高さ 730mm (76mm高の脚を含む)
- ・奥行 810mm

有効内寸法

- ・幅 465mm
- ・高さ 515mm
- ・奥行 700mm
- ・容積 0.17m3

オープンラック寸法

- ・幅 460mm
- ・奥行 660mm

正味重量(E32D5)

- ・89kg

梱包サイズ(E32D5)

- ・105kg
- ・0.57m3
- ・幅 760mm
- ・高さ 815mm
- ・奥行 925mm

SK32型 オープンスタンド

- ・E32D、G32シリーズ用のステンレス製オープンスタンド
- ・トレイ6枚用
- ・直径76mmのキャスター(前輪はロック付)
- ・ステンレス角パイプ溶接構造
- ・ラック部分はサイドフレームに溶接
- ・現地組立用

外形寸法

- ・幅 735mm
- ・高さ 880mm
- ・奥行 650mm

正味重量


- ・18.5kg

梱包サイズ

- ・23kg

エドワードミースジャパンリミテッド

〒252-0335 神奈川県相模原市南区下溝1359 EMJビル
TEL 042-777-7131 FAX 042-777-7132
Email sales@edwardmeisejapan.com
http://www.edwardmeisejapan.com/

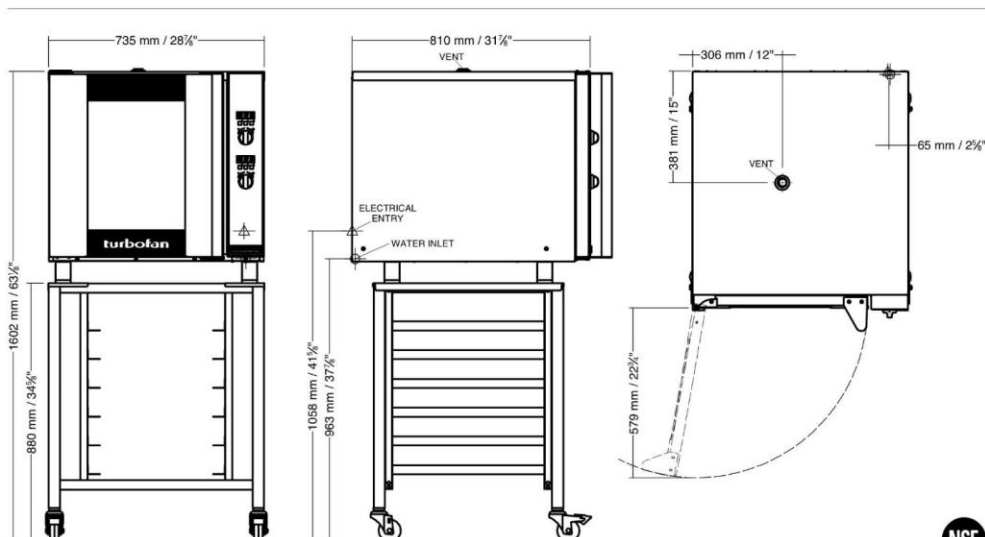

Manufactured by:
Moffat Limited
16 Osborne Street PO Box 10-001
Christchurch 8081 New Zealand



Designed and manufactured by



ISO9001
All Turbofan products are designed and manufactured by Moffat using the internationally recognised ISO9001 quality management system, covering design, manufacture and final inspection, ensuring consistent high quality at all times.

In line with policy to continually develop and improve its products, Moffat Limited reserves the right to change specifications and design without notice.



© Copyright Moffat Ltd
Moffat 6.10

